

QUICKWALL

QUICKWALL

Производственная компания QuickWall представляет быстровозводимые модульные панели Qwall для устройства внутренних стен зданий.

Наша компания разработала и запатентовала уникальную модульную систему быстровозводимых внутренних стен и перегородок, не имеющую аналогов на строительном рынке.



Q WALL

Преимущества



01 Удобство складирования



02 Малый вес



03 Модульность



04 Компактность



05 Технологичность



06 Пожаробезопасность



07 Высокая скорость монтажа



08 Полная готовность к отделке

Назначение системы

Применяется для устройства стен и перегородок в зданиях различного назначения.

Система состоит из

01. Крупноформатных стеновых панелей (от пола до потолка) заводского изготовления различного типоразмера с системой стыка "паз-ребень";
02. Крепежных элементов (уголки, метизы);



QUICKWALL

Конструктивное решение панели Qwall

Панели Qwall состоят из:

01. Листов ГСП (гипсостружечная плита) 10 мм или 12 мм;
02. П-образного термопрофиля из оцинкованной стали;
03. Усиливающих брусьев и внутренней обрешетки;
04. Шумопоглощающего и теплосберегающего наполнителя из негорючего пенополистиролбетона, пенополиуретана или эковаты;
05. Метизов.



Система обеспечивает

| | | | | | |
|------|--|------|--------------------------------------|------|--|
| № 01 | Рекордно короткие сроки возведения межквартирных стен и межкомнатных перегородок | № 02 | Уникальную прочность и звукоизоляцию | № 03 | Абсолютно ровную поверхность стены, полностью готовую к финишной отделке |
| № 04 | Легкость и удобство монтажа | № 05 | Удобство при транспортировке | № 06 | Уникальную стоимость метра квадратного стены по сравнению с существующими классическими вариантами (от 990 руб/м. кв.) |
| № 07 | Рекордно низкую стоимость монтажа (250 руб/м. кв.) | № 08 | Экологичность | № 09 | Огнестойкость |



Характеристики

Компания QuickWall

выпускает **6** видов панелей
для перегородок

Qwall 70
2800 x 623 x 70мм

Панели для перегородок
стандартные:

Высота 2800 мм,
Ширина 623 мм,
Толщина 70 мм

Qwall 74
2800 x 623 x 74мм

Панели для перегородок
стандартные с увеличен-
ной толщиной ГСП:

Высота 2800 мм,
Ширина 623 мм,
Толщина 74 мм

Qwall 120
2800 x 623 x 120мм

Панели для перегородок
утолщенные:

Высота 2800 мм,
Ширина 623 мм,
Толщина 120 мм.

Qwall 70 WP
(WaterProof)
2800 x 623 x 70мм

Панели для перегородок
гидрофобизированные
(влагостойкие):

Высота 2800мм,
Ширина 623мм,
Толщина 70мм.

Qwall 70 WP
(WaterProof)
2800 x 623 x 120мм

Панели для перегородок
гидрофобизированные
(влагостойкие) утолщенные:

Высота 2800 мм,
Ширина 623 мм,
Толщина 120 мм

Qwall 90 Strong
2800 x 623 x 90мм

Панели с увеличенными
прочностными характери-
стиками, которые достига-
ются двойным слоем ГСП
с каждой стороны. Это
обеспечивает повышен-
ную прочность при ударах
и на вырывание крепежа
из панели.

QUICKWALL

Характеристики

Возможно индивидуальное изготовление по заданию заказчика в пределах габаритного размера 3000 x 1250

Панели для перегородок предназначены для устройства внутренних ненесущих перегородок различного назначения.

Панели для перегородок выпускаются в форме прямоугольного параллелепипеда. Стыковочная и опорная, имеют на соответствующих сторонах, паз и гребень, которые соответствуют друг другу. Стандартные панели Qwall применяются для устройства перегородок в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом помещений.



QUICKWALL

Особенности

Для помещений с повышенным влажностным режимом применяются панели Qwall WP гидрофобизированные, являющиеся влагоустойчивыми. При изготовлении таких панелей, плиту ГСП пропитывают гидрофобизирующим раствором.

Панели Qwall производятся как в стандартных вариантах, так и по индивидуальному заказу с максимальной высотой 3000 мм.



QUICKWALL

Удобство применения

- 01 Легко монтируются с помощью общедоступных креплений и метизов;
- 02 Высокая производительность устройства перегородок: 2 человека выполняют до 50 м. кв. в час;
- 03 Штукатурка требуется только в местах стыков, которые предварительно подготовлены для наклейки ленты, тем самым снижаются временные затраты на отделку и издержки по расходам на материалы;
- 04 Перегородка из панелей Qwall готова к оклейке обоями или малярным работам сразу после высыхания шпаклевки на стыках панелей;
- 05 Панели Qwall можно пилить, гвоздить, строгать, фрезеровать - что облегчает прокладку трубопроводов и электропроводки;
- 06 Экономия полезной жилой или коммерческой площади за счет более тонкой, но прочной поверхности;
- 07 Проем 750-900 мм можно монтировать без усиления верха проема вспомогательной конструкцией;
- 08 Теплоизоляция панелями Qwall, толщиной 70мм, соответствует теплоизоляции бетонной стены, толщиной 400мм


QUICKWALL

Особенности

Панели Qwall относятся к негорючим материалам, поэтому конструкции из таких панелей могут применяться на путях эвакуации, огнезащиты несущих конструкций, так как обеспечивают надежную пожаробезопасность.

Применение панелей Qwall при установке внутренних перегородок в помещениях позволяет получить идеально ровные поверхности, готовые под любую декоративную отделку. Панели отлично регулируют влажность в помещениях.

Все панели имеют сертификаты соответствия требованиям нормативной документации, сертификаты соответствия требованиям технического регламента пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологические заключения.

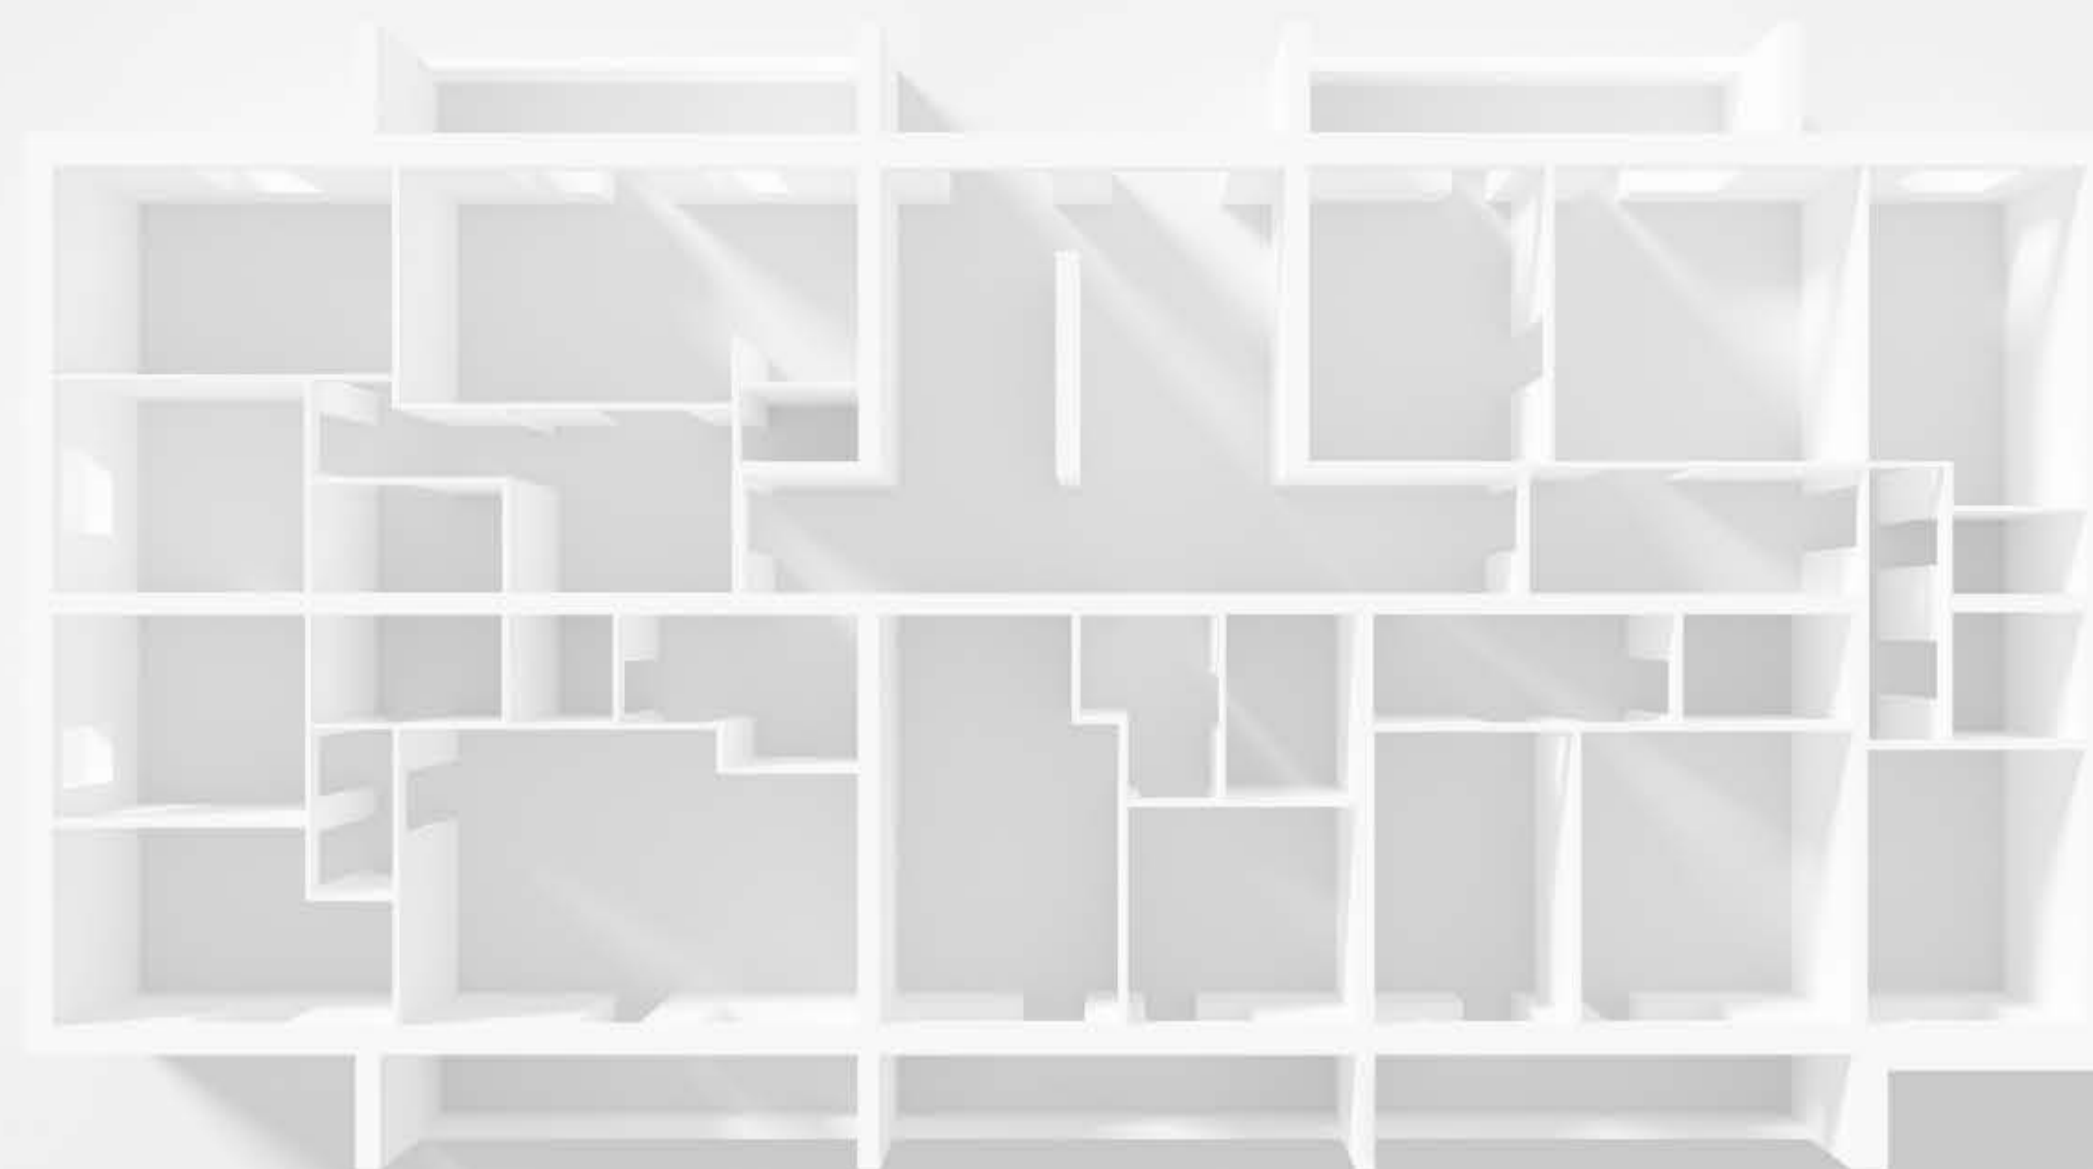

Благодаря своим физико-механическим свойствам, панели Qwall имеют высокие показатели огнестойкости, теплопроводности и индекса звукоизоляции воздушного шума от 43 дБ в зависимости от толщины.

| Продукт | Панель Qwall | Гипсовый пазогребневый блок | Полый кирпич | Перегородка системы КНАУФ | Газобетонный перегородочный блок | Пеноблок 600x250x75 | Гипсокартон |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Критерий | | | | | | | |
| Высокая скорость монтажа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Отсутствие мокрых процессов, удорожающих монтаж в холодное время года | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Хорошая тепло-шумоизоляция | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Прочность | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Простота монтажа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Низкая стоимость готовой стены с финишной отделкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Возможность финишной отделки без дополнительного выравнивания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Возможность «чистого» монтажа, переноса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стоимость | От 990 руб/м ² | От 1 460 руб/м ² | От 1 200 руб/м ² | От 3 342 руб/м ² | От 1 406 руб/м ² | От 1 380 руб/м ² | От 1 100 руб/м ² |


QUICKWALL

Модульные панели Qwall для внутренних стен

Быстро. Просто. Эффективно.

Устройство перегородок из панелей Qwall производится после того, как окончены работы по монтажу несущих и ограждающих конструкций здания.

Панели Qwall просты в монтаже, легко пилятся и обрабатываются. Это свойство позволяет значительно расширить архитектурные возможности, путем формирования проемов в межкомнатных перегородках, а также избавляет от необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов по монтажу. Благодаря этому, применение панелей Qwall в отделке помещений, позволяет воплотить в жизнь самые смелые архитектурные решения.

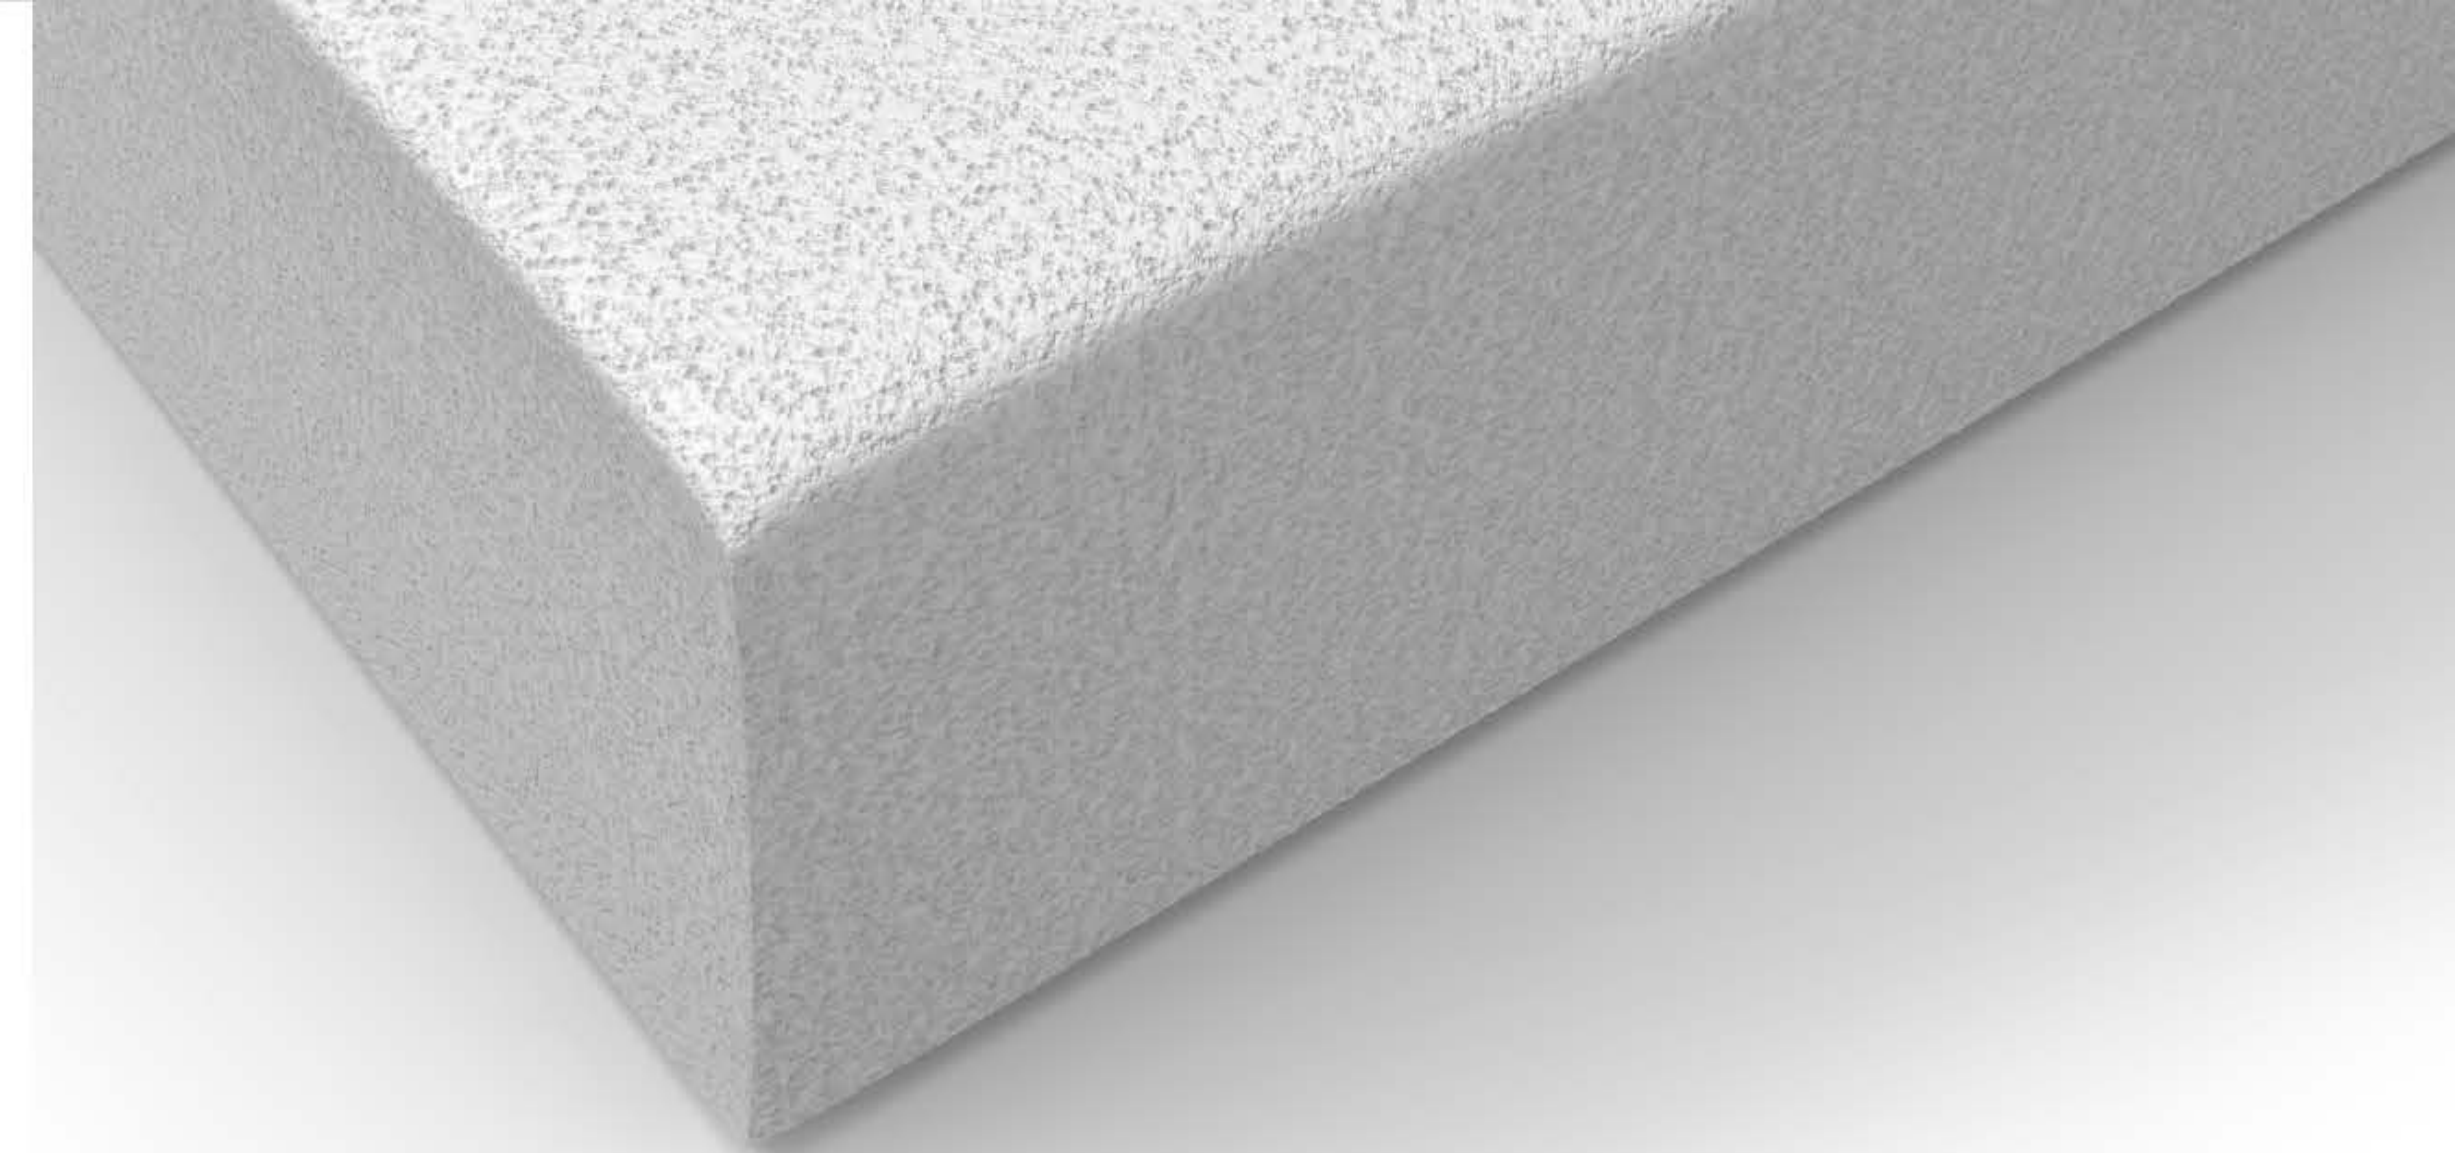

В качестве сопутствующих услуг, проектировщики и инженеры нашей компании, готовы оказать услуги проектирования любой сложности по применению панелей Qwall в рамках ваших проектов.

Также мы готовы осуществить услуги по замерам и монтажу, а также консультации по применению наших панелей Qwall к объектам любых типов.



Быстро. Просто. Эффективно
ООО "МЕТТЭМ-Инновационные технологии"

Телефон

+7 (499) 714-90-64
+7 (901) 187-90-64 Whatsapp

Email

info@mettem-ct.ru

Адрес

127055, город Москва, Новолесная
улица, дом 1/49